

KAIFA MA304H4D

Viktigt att tänka på!

Den inbyggda brytaren får inte användas vid elarbete. Då ska strömmen **alltid brytas** enligt gällande säkerhetsregler via huvudströmbrytaren eller säkringarna.

Funktioner

Metrologisk LED

Lampan blinkar rött för att indikera elanvändning. Ju snabbare den blinkar desto högre aktuell elanvändning. Den övre lampan representerar aktiv energi och den undre lampan representerar reaktiv energi.

Aktiv energi

2000 blinkningar/kWh

Reaktiv energi

2000 blinkningar/kvarh.

P1-port/Användargränssnitt

Elmätaren har ett lokalt användargränssnitt (P1-port med RJ12-kontakt) där du kan koppla in kompatibel tredjepartsutrustning. Då kan du ta del av energidata i realtid, uppdaterat var 10:e sekund.

P1-porten behöver aktiveras innan du kan använda den. Det gör du enkelt genom att logga in på [Mina sidor](#).

Status LED

Visar status för elmätaren. Kan både blinka och lysa med fast sken.

Kundknapp

Bläddra till annan information i displayen. Se specifikation av vilka val som kan visas nedan.

Display


LCD-displayen växlar normalt mellan aktuell mätarställning för konsumerad aktiv energi och producerad aktiv energi.

Optisk port

Används endast av Öresunds-krafts servicepersonal.

Mätarnummer

Finns även på fakturan.

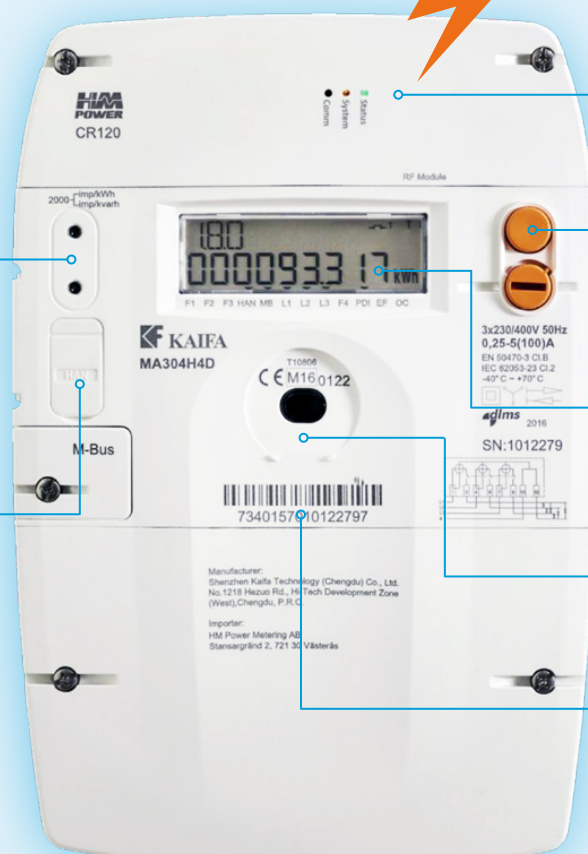

Användning

Display-navigering

I displayen visas normalt din aktuella mätarställning. Med kundknappen (se ovan) kan du bläddra till annan information i mätaren. För att göra val i menyn, använd långa knapptryckningar på kundknappen.

Mätarens interna brytare

Om du behöver stänga av strömmen till din anläggning rekommenderar vi att du använder mätarens inbyggda brytare. Då bryts strömmen i huset, men mätaren fortsätter vara aktiv så att vi kan samla in mätvärden som vanligt.

Så stänger du av strömmen

Bläddra i menyn tills displayen visar "Breaker off here". Håll sedan kundknappen intryckt i cirka 10-15 sekunder, tills du hör ett klick från mätaren. Då är strömmen avstängd.

Så slår du på strömmen igen

Bläddra i menyn tills det står "Breaker on here". Håll in kundknappen i 10-15 sekunder tills du hör ett klick. Då slås strömmen på igen.

Display

Information i LCD-display

Genom att trycka på kundknappen på mätaren så kan du få ytterligare information (se placering ovan).



- | | | | |
|---------|---|---|--|
| 1.8.0 | Mätarställning för totalt aktiv konsumerad energi | 2 | Aktuellt värde utifrån kod i raden ovanför. |
| 2.8.0 | Mätarställning för totalt aktiv producerad energi | 3 | Indikator för brytarens läge. |
| 3.8.0 | Mätarställning för totalt reaktiv konsumerad energi | 4 | Indikator för effektriktning (P=Aktiv effekt, Q=Reaktiv effekt). |
| 4.8.0 | Mätarställning för totalt reaktiv producerad energi | 5 | Indikator för spänning per fas (L1, L2, L3). |
| 1.7.0 | Nuvärde aktiv konsumerad effekt | 6 | Indikator för lokalt användargränssnitt aktiverat eller inaktiverat. |
| 2.7.0 | Nuvärde aktiv producerad effekt | | |
| 14.7.0 | Nuvärde frekvens | | |
| 32.7.0 | Nuvärde spänning på fas L1 | | |
| 52.7.0 | Nuvärde spänning på fas L2 | | |
| 72.7.0 | Nuvärde spänning på fas L3 | | |
| 31.7.0 | Nuvärde ström på fas L1 | | |
| 51.7.0 | Nuvärde ström på fas L2 | | |
| 71.7.0 | Nuvärde ström på fas L3 | | |
| 128.7.0 | Nuvärde aktiv effekt på fas L1 | | |
| 129.7.0 | Nuvärde aktiv effekt på fas L2 | | |
| 130.7.0 | Nuvärde aktiv effekt på fas L3 | | |